





適応海域	防波堤内の広い海域、或いは自然の地形で遮へいされた湾奥海域
波 高	1m以下
流 速	0.2m/sec以下
下部構造	チェーン方式(チェーン5～10kg/m)

コマロツクフェンス B型400φ

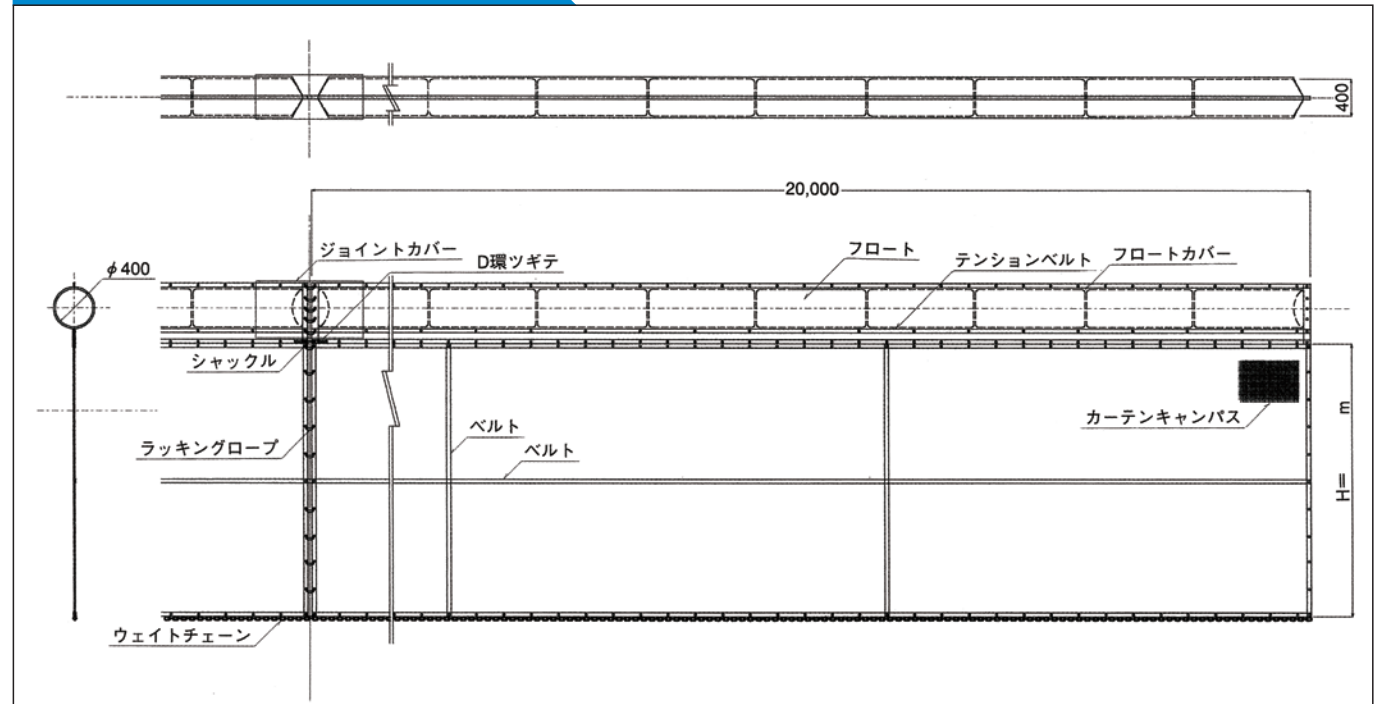

コマロツクフェンス の基本構造と拡散防止効果

基本構造

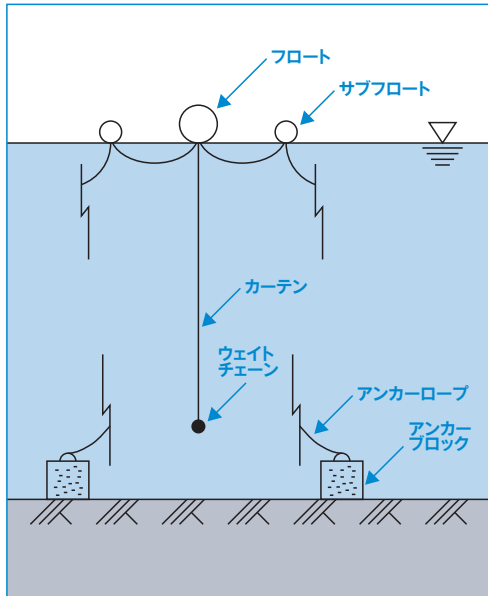

① フロート

現場の条件により、直径300φ、400φ、600φの3通りから選定いたします。材質はポリスチレン発泡体です。


② カーテン

使用カーテンキャンパスは、耐水性、耐候性、耐腐食性にすぐれ、高張力、低伸度なポリエステルです。


③ アンカー

現場の条件によりコンクリートブロック、又は鋼製四ツ爪アンカーが使用され、20mおきに沖側、陸側に設置します。


汚濁の拡散防止効果

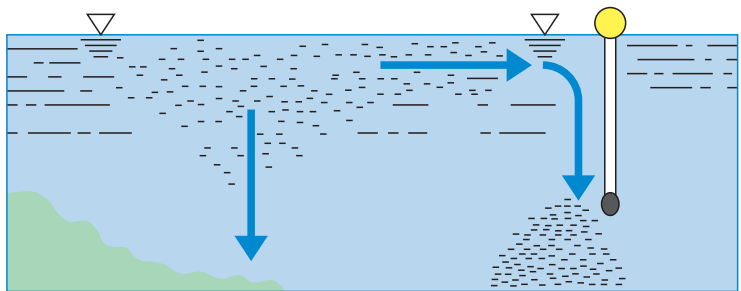

フェンス内側でのシルトの滞留によって、沈降が促進されます。水面附近の流れを防止するので、汚濁粒子の沈降時間を短くします。

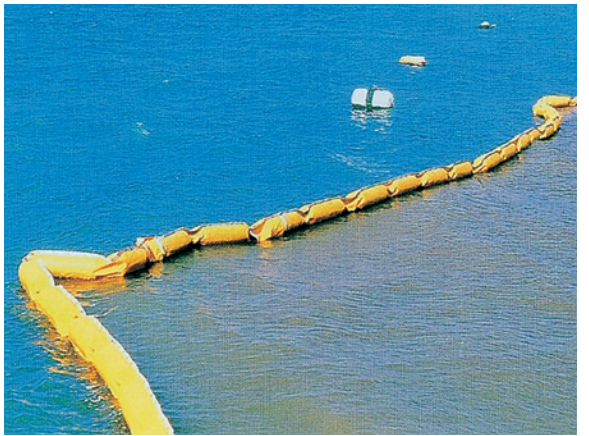

展張形態

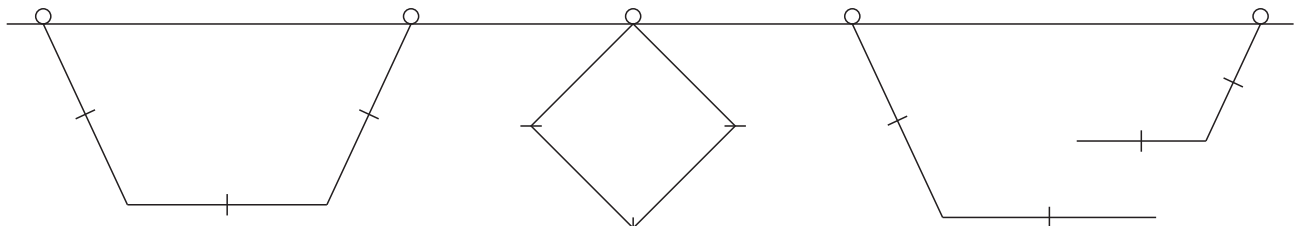

一般的な起点、終点を陸側にとり、現場を取り囲む展張方法。 一ヶ所だけの局部使用展張方法。 船舶の出入りを可能にする展張方法。