コマロックオイルフェンス KBO-Ⅰ型

＜型式＞

KBO-Ⅰ型 国土交通省型式承認 第P-639号

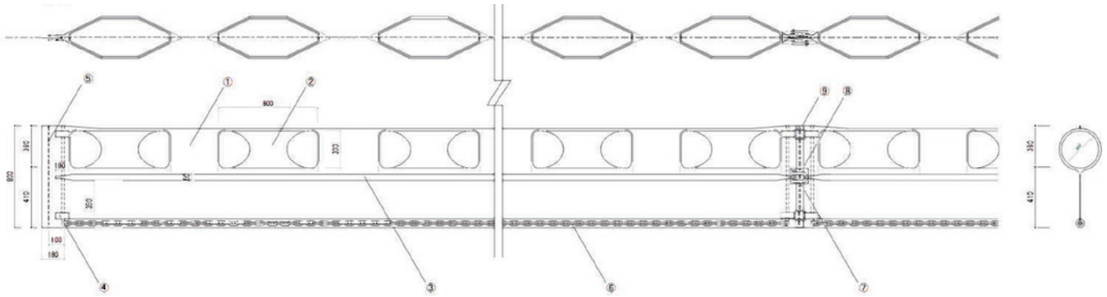

国土交通省型式承認 法令B型

型 式	水面上	水面下	長 さ	重 量	梱包形状
KBO-Ⅰ型	300mm以上	400mm以上	20m	68kg	1050×1280×1500

コマロックオイルフェンスの連結方法

❶ ファスナーを上から下へ締めます※。

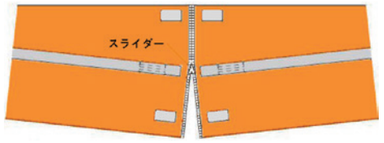

※ファスナーを下まで締めたらスライダーホックの金具を止めます。

❷ テンションベルトをシャックルで固定します。

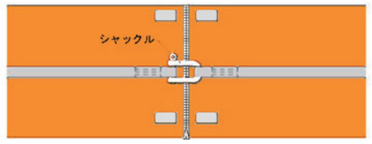

❸ シャックルカバーを被せます。

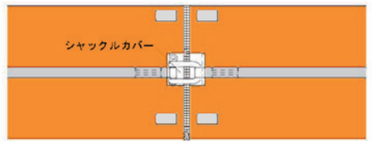

※上記の作業を裏表両面行ってください。

❹ 補助ロープでベルトを縛ります。

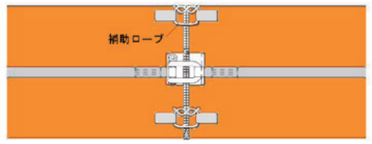

コマロックフェンス
河川・海洋汚濁防止膜

自立式フェンス

水底にフェンスを自立固定し、汚濁が水底付近で拡散するのを防止します。水深が深い場合は垂下型と併用し、水深が浅い場合は中間フロート付のタイプを使用する事で、より効果が期待できます。

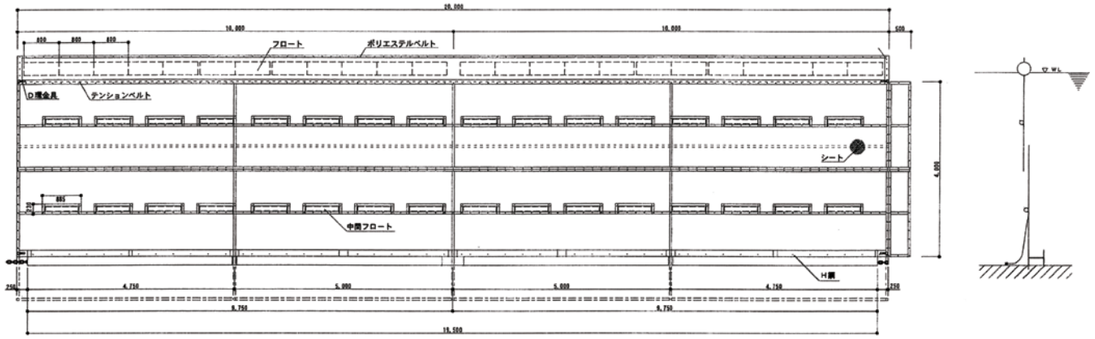

グラブ枠フェンス

浚渫工事等の工事で使用する汚濁拡散防止用のシルトフェンスです。広範囲の工事で移動が多い場合でも、アンカー無しで使用でき、移動もしやすい為、最適です。グラブ枠用カーテンのみの取り扱いもございます。

※ご要望に応じて、製作させていただきます。(設計に合わせて製作が可能です。)

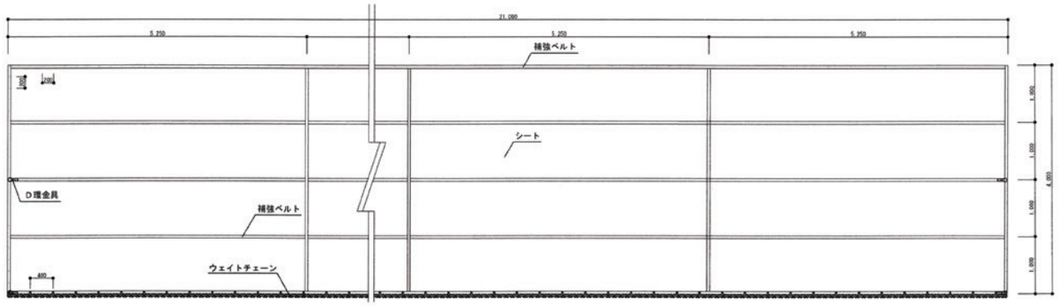

流木・防塵フェンス
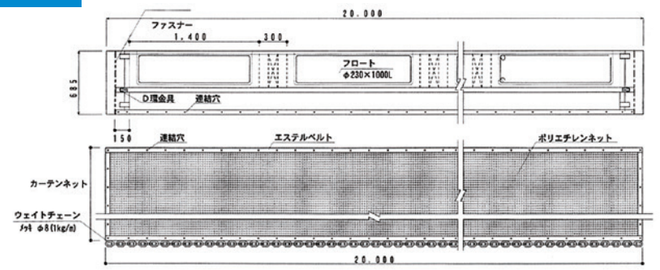
河川やダムの流木や塵等を防護したり海水浴場等でのクラゲ侵入防止用のネットフェンスです。用途や水深に応じてフロート部の色やネットの材質目合も変更可能です。