




環境・安全製品

コマロックオイルフェンス KBO-I 型


■KBO-I 型 国土交通省型式承認 P-639号

- 【特 長】●緊急用、常設用に応じて国交省から承認を受けた法令B型です。
●ジョイント部分は、ファスナー式となり、容易に接続が可能です。

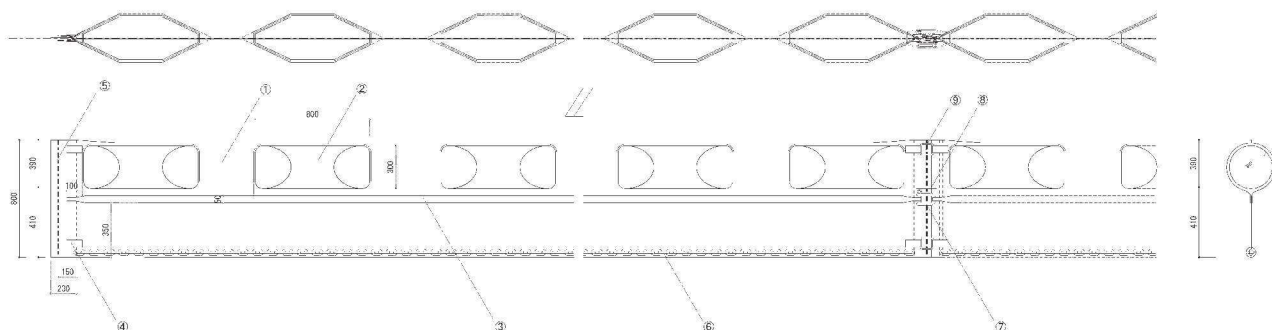

国土交通省型式承認 法令B型

型 式	水面上	水面下	長 さ	重 量	梱包形状
KBO-I 型	300mm以上	400mm以上	20m	68kg	1050×1280×1500

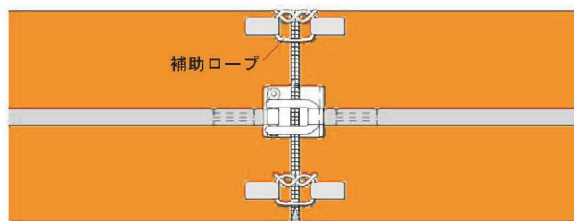

油吸着マット

東レ ウォセップ

原油の海上流出や、工場の含油排水が、河川、湖、海を汚す根源です。
東レウォセップはこの様な油公害から自然環境を守ります。

タイプ	仕様	規 格
Bタイプ	カット	0.4cm×50cm×50cm 100枚入り/箱(6.25kg)
Dタイプ	カット	0.45cm×50cm×50cm 105枚入り/箱(10kg)

■Dタイプ 国土交通省型式承認 P-530



【特 長】

- 素材はポリプロピレン100%で、炭素と水素の化合物です。
- ①親油性に富み、撥水性に優れます。
- ②比重が0.91と小さいため浮き、軽く取扱いに便利です。
- ③焼却しても有毒ガスは発生しません。

流出油処理剤

ON-100

【特 長】

- ①魚や魚介類に対して、毒性が少なく、2次公害はほとんどありません。
- ②引火点が非常に高く常備に安全です。
- ③乳化分散に非常に優れています。
- ④長期の保存にも安全です。
- ⑤人体に触れても安全です。




コマジオテクシート 海洋土木・地盤補強工事用シート


【仕様】 ● #150 ● #300 ● #500

- 【特長】 ● 高強度・・・土木工事のあらゆる状況下において高強度を保ちます。
 ● 耐腐食性・・・場所を問わず、優れた耐腐食性を発揮します。
 ● 耐候性・・・あらゆる天候要因において高い耐久性を発揮します。
 ● 軟弱地盤対策・・・局部的な不同沈下等を防ぎます。
 ● 透水性・・・優れた透水性を有し、優れたフィルター機能を発揮します。
 ● 作業性・・・柔軟性、屈曲性に優れていますので、敷設が容易で安全な施工に貢献いたします。
 ● 加工の容易性・・・軽量で縫製加工も容易で、輸送や保管などの取り扱いが簡単です。


■土砂吸出防止

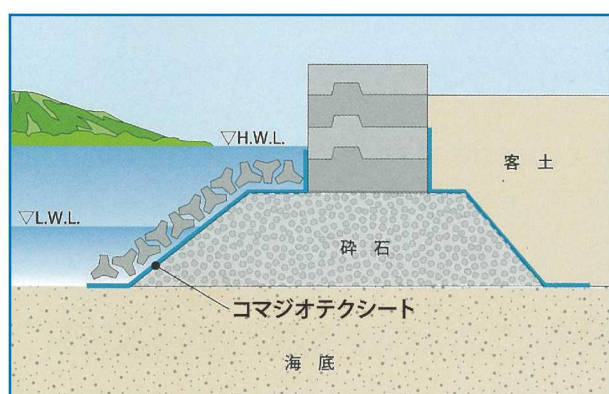


■連続地中壁型枠

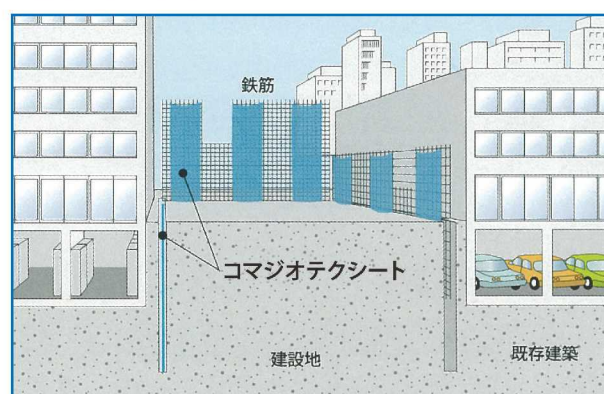

■防波堤の洗堀防止

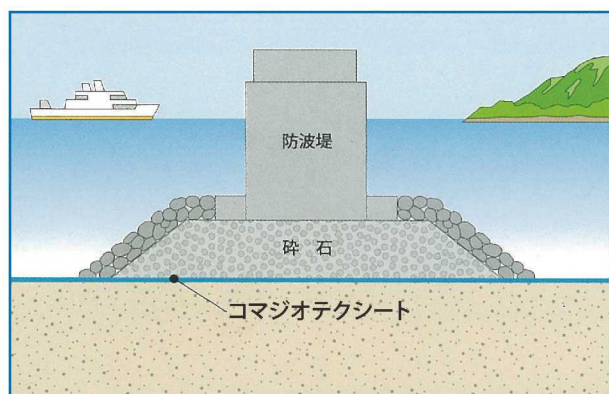

■汚濁拡散防止

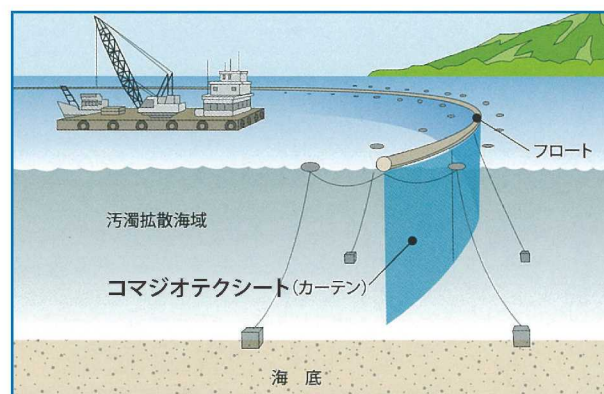

【品質特性】

項目	質量 (g/m ²)	厚さ (mm)	引張強さ (N)	伸び率 (%)	透水係数(cm/s)	吸水率 (%)	保水率 (%)
#150	162.5	0.24	1730×1500	12.3×12	1.33×10 ⁻³	15	30以上
#300	318.7	0.49	3540×3370	16×13.7	3.32×10 ⁻³	16	33.1
#500	564.9	0.82	6120×5345	15.7×14.7	1.31×10 ⁻²	20	34.7
備考	JIS L1096 A法	JIS L1096 A法	JIS L1096 A法	JIS L1096 A法	JIS A 1218準用	JIS L 1907	JIS L 1913