



★NETIS登録商品 HKK-170002-VE

PAT.P 2017-142551

# コマロックレッコカン

販売

レンタル

(玉掛ワイヤリリースフック)

## 【用途】

- 河川工事のブロック据付 ●異形ブロック、人工魚礁の据付
- 工場内・外の高所作業 ●クレーン作業

【規格】 KRU-5t, KRU-12.5t, KRU-20t, KRU-32t  
KRU-40t, KRU-50t

## KRU型

### 【特長】

- 従来施工では、転落・墜落事故及び吊り荷落下事故等のリスクが高かったが、本製品は、ブロックからワイヤ及びフックを外す作業を据付場所から離れた場所(又はクレーンの運転席)で行えるため、安全且つ効率の高い施工が可能となります。
- ストッパーピンをセットする事で、2重ロックが可能です。(外れ止めレバーの誤操作防止)



KRU-5t



KRU-12.5t



## KRU型 使用状況



①吊り荷状態



②着地状態(荷重0)




③ストッパーピン取外し



④フック解除(ワイヤ回収)



※吊鉄筋直掛け使用

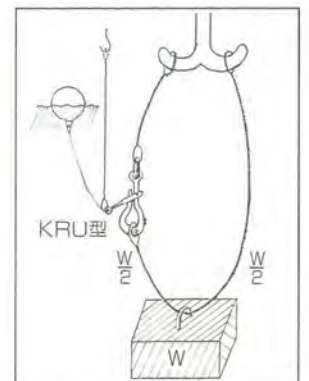

★NETIS登録商品 QS-190044-A

# コマチェーンバランサー&コマクランプ

販売


レンタル

## 根固ブロック吊り具（傾斜吊り対応） 1式

- 【用途】**
- 河川、港湾、海岸のブロック製作、運搬、据付工事
  - 2次製品コンクリート工場でのブロック製作、運搬

- 【特長】**
- ワイヤ等の玉掛け策が不要で、省人化され施工性が大きく向上します。
  - チェーンの左右の長さを調整することで、傾斜吊りが可能です。

※対応可能な根固めブロックであるか予めお問い合わせください。

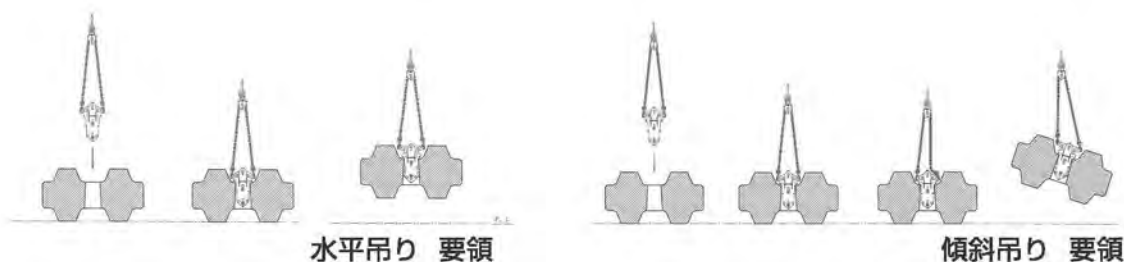


水平吊り 要領

傾斜吊り 要領



## コマチェーンバランサー 水平・傾斜吊り用チェーンスリング

- 【特長】**
- チェーンリンクの左右長さをロックピンで調整、固定することで傾斜吊りが可能となり、勾配面への据付作業が容易に行えます。
  - 重心が対称でない構造物は、ロックを使用しないフリー状態とすることで、自動で重心をとり荷を水平に吊上げます。



ロックピン使用時  
(角度調整時)

ロックピン収納  
(バランサーとして使用時)



### 【規格】

型式	最大使用荷重	チェーン線径	A	B	C	D	E	F	G	H	製品質量 (kg)
EQFK-1	1t	φ 8	75	135	18	115	84.5	199.5	362.5	2m	8.0
EQFK-2	2t	φ 10	90	160	22	140.5	102	242.5	466.5	2m	14.0
EQFK-3	3t	φ 13	100	180	26	172	128	300	560.5	2m	24.0
EQFK-5	5t	φ 16	110	200	32	220	160	380	670	3m	50.0

## コマクランプ

PAT.6995517

### 根固ブロック専用吊り具

- 【特長】**
- ブロック穴部にセット、ロックすることで簡単に吊り上げが可能です。
  - ワイヤの胴回しが不要で、施工性が向上します。

※対応可能な根固めブロックであるか予めお問い合わせください。